



Поддон деревянный новый  
1200x800мм ГОСТ 33757-2016  
1-ый сорт ISPM 15 (до 22%)  
Настил 6 досок



Тип поддона и наименование		Основной размер, мм			Назначение		
П4-однастильный четырехзаходный		800x1200x146			Для обращения на всех видах транспорта и внешнеторговых перевозок		
Характеристика деталей поддона							
Наименование	Размеры, мм			Кол-во в поддоне шт.	Породы древесины	Гвозди винтовые, мм	Кол-во, шт
	толщина	ширина	длина				
Доски верхнего настила	22	100	1200	6	Сосна Ель Осина Ольха Береза	2,8x80	24
Поперечные доски	22	100	800	3		2,5x60	18
Шашки	78	100	100	9		2,5x55	18
Нижние доски (лыжи)	22	100	1200	3			

**Допускается:** здоровые невыпадающие сучки; незначительные трещины, не нарушающие целостность поддона

**Не допускается:** наличие повреждений насекомыми, сколов и трещин на досках и шашках, наличие торчащих гвоздей, острый обзол, тупой двусторонний обзол, кора, «волнистые» доски и «ромбовидные» шашки, щепки на торцах досок и угловых срезах, грязь и прочие отклонения, влияющие на возможность использования поддона на производстве.

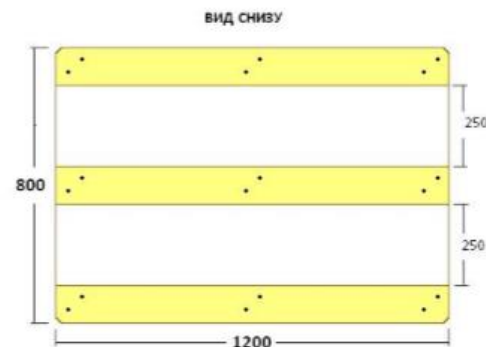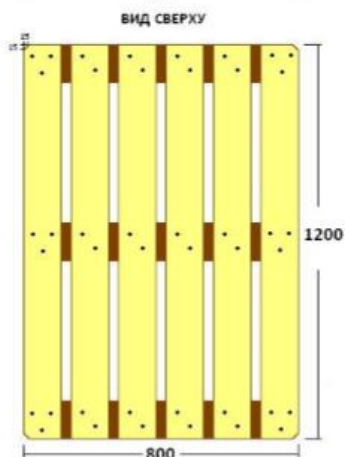

**Критический дефект: кора, почернение, аспергилл**



**Критический дефект: древесина, пораженная гнилью**



**Значительный дефект: трещины, повреждённые детали**



**Значительный дефект: Торчащие гвозди**



**Критический дефект: Наличие посторонних предметов (грязь, опилки)**

