


Поддон деревянный новый
 1200x800мм ГОСТ 33757-2016
 1-ый сорт
 естественная влажность
 Евронастил



Тип поддона и наименование		Основной размер, мм			Назначение		
П4-однастильный четырехзаходный		800x1200x146			Для обращения на всех видах транспорта и внешнеторговых перевозок		
Характеристика деталей поддона							
Наименование	Размеры, мм			Кол-во в поддоне шт.	Породы древесины	Гвозди винтовые, мм	Кол-во, шт
	толщина	ширина	длина				
Доски верхнего настила	22	145	1200	3	Сосна Ель Осина Береза	4,5x90	27
	22	100	1200	2		2,5x60	27
Поперечные доски	22	100	800	3		2,5x60	18
Шашки	78	100	145	9		2,5x55	
Нижние доски (лыжи)	22	100	1200	3			

Допускается: здоровые невыпадающие сучки; незначительные сухие трещины, не нарушающие целостность поддона

Не допускается: присутствие карантинных объектов, наличие повреждений насекомыми (кроме древесины тополя), сколов и трещин на досках и шашках, наличие торчащих гвоздей и прочие отклонения, влияющие на возможность использования поддона на производстве

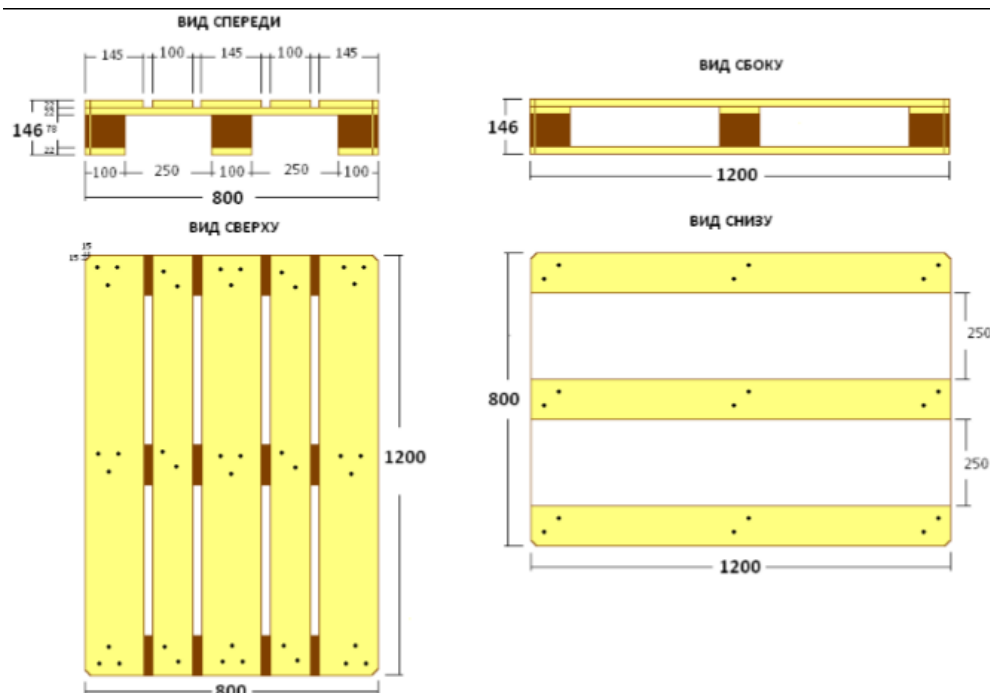

Критический дефект: кора, почернение, аспергилл



Критический дефект: древесина, пораженная гнилью



Значительный дефект: трещины, повреждённые детали



Значительный дефект: Торчащие гвозди



Критический дефект: Наличие посторонних предметов (грязь, опилки)

